For Earth, For Life
Kubota

Z

KUBOTA ZERO-TURN KLIPPARE

Z122R

Den ultimata zero turn klipparen som kombinerar kvalitet, elegans, komfort och prestanda.

Vi presenterar HELT NYA Z122R med 42"klippaggregat.

Med nya Z122R kan du manövrera in och ut ur trånga utrymmen smidigt och enkelt samtidigt som klipparen levererar den kraft du behöver för att utföra jobbet snabbt och effektivt. Med genomtänkt ergonomi och hög komfort kan du arbeta effektivt hela dagen.

Z122R med noll vändradie för överlägset bästa resultat.

*Kontakta din Kubotarepresentant för mer information

KOMFORT, ELEGANS OCH ENKEL MANÖVRERING

Det finns mycket att gilla med Z122R. Från dess bekväma ergonomiska design till dess elegans och smidighet, denna attraktiva och hårt arbetande klippare har konstruerats för att göra gräsklippning så enkel som möjligt.

STANDARD ROPS
För din säkerhet är Z122R standardutrustad med ROPS störtbåge i full höjd.

SPAKAR FÖR SMIDIG KÖRNING
Dubbla körspakar ger den smidiga och exakta kontroll du behöver för allra bästa arbetsresultat vid klippning runt träd och rabatter. Spakarna kan justeras för bästa komfort.

FÖRVARINGSBOX
För verktyg, dryck mm.

SKJUTBAR STOL 10 CM
Förarstolen kan skjutas fram eller bak 10 cm för din personliga komfort.

KOMFORT / BEKVÄMLIGHET / STIL

HÖGT RYGGSTÖD

Mjuk och rymlig, stolen med högt ryggstöd låter dig jobba bekvämt under de längsta arbetsdagar

BRED PLATTFORM

Det finns gott om benutrymme på den breda plattformen vilket gör det lätt att kliva på och av maskinen.

MUGGHÅLLARE

En svalkande dryck inom räckhåll i mugghållaren.

LÄTT ATT KÖRA

JUSTERA KLIPPHÖJDEN I SMÅ STEG, 6,5 MM

Med en enkel vridning på reglaget ställs klipphöjden in i små steg om 6,5 mm.

ERGONOMISK LAYOUT AV REGLAGEN

Alla reglage är praktiskt placerade för snabboch enkel och användarvänlig åtkomst.

UNDERHÅLL

INGA SMÖRJPUNKTER

Frånvaro av smörjpunkter betyder enklare underhåll och minskat servicebehov.

ENKELT UNDERHÅLL AV MOTORN

Luft och oljefilter nås lätt utan att några skyddsplåtar behöver tas bort.

TVÄTTHÅL

Anslut vatten-slangen för enkel avspolning av vått gräs under klippkåpan

NÄR PRESTANDA RÄKNAS...

Den kraftfulla motorn, robusta transmissionen och den starka ramen på Z122R gör att du lugnt och tryggt kan ta dig an de tuffaste jobben.

KRAFTFULL MOTOR
Kraft och vridmoment är det som utmärker den 2-cylindriga motorn i Z122R. Vilket klippjobb det än är kan du räkna med att V-Twin motorn levererar kraft när du behöver den som mest.

ROBUST TRANSMISSION
Den hydrostatiska transmissionen (HST) överför enastående kraft och effektivitet till drivhjulen.

BREDA DÄCK
Breda däck ger bättre dragkraft och lägre marktryck vilket skyddar din gräsmatta.

KRAFTIGT SVETSAT KLIPPAGGREGAT

Det stabila klippaggregatet ger ett professionellt klippresultat. Om du önskar dig allra bästa finish så ger det här klippaggregatet resultatet du söker.

11,5 CM LÅGT KLIPPAGGREGAT

Det 11,5 cm låga klippaggregatet med 107 cm klippbredd ger effektiv gräsklippning. Det resulterar i snabbare och bättre klippkvalitet.

SIDOUTKAST

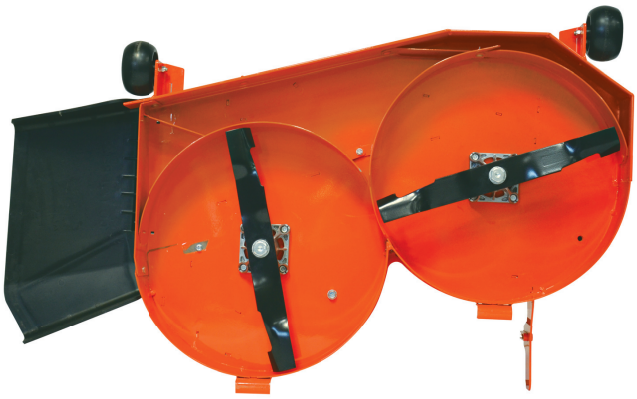

MULCHKLIPPARE

MULCHERKIT (TILLVAL)

Ett mulcherkit finfördelar gräset och producerar ett ännu finare resultat utan strängar eller högar av klipprester.

Specifikationer

Modell			Z122R
Motor	Typ		Kawasaki Bensin, luftkyld V-Twin
	Motoreffekt	kW	14,1
	Cylindervolym	cm³	726
	Bränsletank volym	ℓ	12,2
Dimensioner	Totallängd	mm	1890
	Totalbredd utan utkast	mm	1075
	Totalhöjd	mm	1650
	Hjulbas	mm	1235
	Vikt	kg	282
Däck	Fram		11 x 4 - 5 Smooth
	Bak		18 x 7.5 - 10 Turf
Hastighet	Framåt	km/h	0– 10,5
	Bakåt	km/h	0– 6,4
Transmission	Typ		OberoendeT/M
	Tillverkare och modell		Hydro Gear EZT®(ZT-2200)
	T/M drivsystem		Remdrivning
	Hastighetskontroll		2 handspakar, justerbara i höjd och vinkel
	Parkeringsbroms system		Kugglås / Handspak
Klippare	Klippbredd	cm / tum	107 / 42
	Utkast		Sidoutkast (Mulchkit som tillval)
	Klipphöjdområde	mm / tum	38 – 108 / 1,50 – 4,25
	Justersteg klipphöjd	mm / tum	6 / 0,25
	Klippaggregat höjd	mm / tum	114 / 4,5
	Plåttjocklek klippaggregat	Ga. / mm	11 / 3,0
	Konstruktion		Kubota
	Placering klippaggregat		Mittmonterat
	Montering		Parallellupphängd
	Justering av klipphöjd		Vridreglage
	Lyft av klippaggregat		Mekaniskt med fotpedal
	Drivning av klippaggregat		Remdrivning
	Antal knivar		2
	Anslutning av spolslang		1
Bränslemätare			Av visartyp
Förarstol			18 tum Deluxe m högt ryggstöd
ROPS			Standard. ISO21299
PTO-koppling			Elektrisk
Mugghållare			Standard
Timräknare			Standard
Garanti			2 år

Företaget förbehåller sig rätten till ändringar i ovanstående specifikationer utan föregående meddelande. Denna broschyr är enbart avsedd för beskrivande ändamål. En del detaljer som illustreras i broschyren är extrautrustning och ingår ej i standardutförande.
Vänligen kontakta närmaste Kubotarepresentant för frågor om garanti, säkerhet eller produktinformation.

Tillvalsutrustning:

• **Armstöd**

• **Drag**



• **Mulcherkit**

©2017 Kubota Corporation

KUBOTA (U.K.) LIMITED
Dormer Road Thame, Oxfordshire, OX9 3UN.
Phone (01844) 268000
www.kubota.co.uk

SVENNINGSENS
Svenningsens Maskin AB
Idrottsvägen 3
S-596 22 SKÄNNINGE
Tel: 013-25 36 00
E-post: info@svenningsens.se
www.svenningsens.se

Cat.No.2349-01-UK Printed in Japan.D.REX.'17-OCT.