Renhållning • Snöröjning • Halkbekämpning

Starka skäl att välja Holms

1 PÅLITLIGHET

När du väljer Holms får du ett redskap som är konstruerad och tillverkad i Sverige. Det innebär ett tryggt och pålitligt redskap som håller att använda år efter år i det tuffa nordiska klimatet.

- Svenskt företag med 90 års erfarenhet
- Robotsvetsning
- ISO-certifiering

2 HÅLLBARHET

Vår verksamhet och våra produkter genomsyras av låg miljöpåverkan från tillverkningsverktyg och genom hela livscykeln.

- Ökad produktivitet
- God totalekonomi
- Lång livslängd

3 HÄLSA OCH SÄKERHET

Allt vi gör handlar om att skapa en trygg miljö för såväl förare som övriga trafikanter. Våra redskap har en mängd inbyggda lösningar som minimerar risken för olyckor och låter föraren fokusera på körningen.

- Trygghet för både förare och övriga trafikanter
- Patenterade säkerhetslösningar
- Uppfyller samtliga nya lagkrav och regelverk

4 ENKELHET

Holms redskap är komplett utrustade och levereras med alla kopplingar du behöver. Inga justeringar krävs, bara att koppla på och köra.

- Lätt att anpassa för olika bärare
- Beställ reservdelar dygnet runt i vår webbshop
- Snabba leveranser över hela landet

Holms sopredskap är byggda för att skapa maximal kontroll för föraren. Med borstvalsens unika upphängning får du ett redskap som följer underlaget perfekt. Du hittar också en mängd smarta funktioner som sparar tid och gör ditt arbete lättare.

Holms 300

Professionell sopning med upptagning

Holms 300 är en upptagande sopmaskin i största klassen för de större kompaktlastarna och de medelstora hjullastarna. Tack vare den kompakta designen kan tyngdpunkten placeras närmare bäraren vilket ger ökad lyftförmåga. Sopvalsen drivs av två direktverkande hydraulmotorer som finns i olika storlekar för att utnyttja bärarens hydraulsystem maximalt. Holms 300 finns i tre bredder: 2,2, 2,5, och 3,0 m. Hydraulflöde: 60-210 l/min.

SMARTA DETALJER:

sidborste
Styr smutsen mot centrum och motverkar dammspridning.



avbalansering
Unik lösning där borstvalsen har ett jämt tryck mot marken.

Holms SU

Addera på vårt prisvärda Dustbuster-kit

Holms SU är en flexibel sopmaskin för kompaktlastare, traktorer och skidsteers. En kompakt design med låg höjd ger en god sikt även med låga bärare. Med den smarta grindkonstruktionen följer sopmaskinen backen även om underlaget är ojämt. Holms SU finns i tre bredder: 1,5, 1,85, 2,15 och 2,5 m. Hydraulflöde: 50-80 l/min.

SMARTA DETALJER:



borstkärnan
Upphängning med markföljning ger ett optimalt sopresultat i alla förhållanden.



flytbar grindkonstruktion
Gör att maskinen klarar ojämnheter utan att några justeringar behöver göras.

Holms SL

Smidig sopmaskin för mindre bärare – nu med saltspridning

Holms SL är ett smidigt sopredskap för mindre bärare som kan monteras både bak och fram. Maskinen är anpassad för små och trånga utrymmen, men klarar även tuffa förhållanden. Nu tillkommer två nya funktioner och tillbehör: SL-City – ett större stänkskydd för stadskörning och SL-Citysalt med samma funktion plus en vattentank för spridning av saltlake när du sopar snö eller vanlig dammbekämpning. Holms SL finns i fyra bredder: 2,0, 2,2, 2,5 och 2,8 m. Hydraulflöde: 40-130 l/min.

REKOMMENDERADE TILLVAL:



bevattning
Styr smutsen mot centrum och dammbekämpar.

SL-CITY
Stänkskärm för stadskörning och andra miljöer där man vill undvika att skvätta smuts.

Holms SH

Effektiv sopning för lastmaskiner och specialfordon

Holms SH är en av våra större sopvalsar som klarar höga hastigheter på ojämna körbanor. Holms SH passar till hjullastare, lastbilar och andra specialfordon. Med hjälp av en höjdindikator och en tiltindikator ställs maskinen enkelt in. Holms SH finns tillgänglig i tre bredder- 2,5, 3,0 och 3,5 m. Hydraulflöde: 70-350 l/min.

SMARTA DETALJER:

tilt och höjdindikator
Inställning till rätt nivå går enkelt med hjälp av höjd- och tiltindikatorer.

avbalansering
Unik lösning där borstvalsen har ett jämt tryck mot marken.

Holms SP

Kraftig sopvals för industriell sopning

Holms SP är en mycket kraftig sopvals för industriell sopning med större hjullastare. Perfekt för mineralhantering, dagbrott och sågverksavfall. Holms SP drivs av två direktverkande hydraulmotorer. Maskinen kopplas direkt på bärarens redskapsfäste och har skruvbara infästkrokar, vilket möjliggör snabb och enkel anpassning till olika bärare. Holms SP finns tillgänglig i tre bredder: 2,5, 3,0 och 3,5 m. Hydraulflöde: 70-350 l/min.

SMARTA DETALJER:

höjdindikator
Styr smutsen mot centrum och motverkar dammspridning.



patenterad upphängning
för bästa möjliga sopresultat.

Holms Duo

Flexibel sopvals för mindre bärare

Holms DUO är en sopvals som smidigt byggs på med valbara moduler som uppsamlande behållare, bevattningssystem och extra borstskydd – allt efter dina behov. Med ett genomtänkt hydraulsystem klarar även de mindre bärarna att driva Holms DUO. Maskinen finns i tre bredder: 1,5, 1,85 och 2,15 m. Hydraulflöde 30-110 l/min.

SMARTA DETALJER:

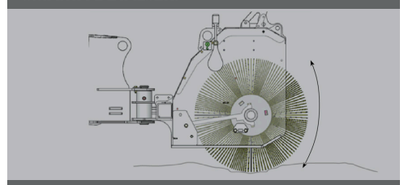

unikt markföljningssystem
Chassit är utrustat med en tiltindikator. Med rätt vinkel och cirka 5–10 cm höjd från marken så är inställningarna klara. Sopvalsens egna oberoende länksystem ser till att marktrycket är rätt oavsett slitage på borst.

Holms Compact

Sopmaskin för grävare och specialmaskiner

Holms Compact är vår minsta sopvals. Den är utvecklad för soparbeten på svåråtkomliga ställen i samband med exempelvis grävprojekt eller snösopning. Holms Compact kan levereras med olika motoralternativ för att anpassas efter bärarens prestanda. Holms Compact finns i tre bredder: 1,0, 1,5 och 2,0 m. Hydraulflöde 70-210 l/min.

REKOMMENDERADE TILLVAL:

stänkskärm
Ett extra skydd mot stänk för områden där det inte får skvätta smuts.

Holms Borsten

Det perfekta redskapet för din grävmaskin

När vi konstruerade Holms Borsten tog vi hänsyn till att den skulle användas varje dag i en krävande miljö. Därför är resultatet att Borsten har en stabilare design, grövre plåt på särskilt utsatta områden, utbytbart fäste och två olika tjocklekar på borsten. Det ger både ett bättre sopresultat och borstens unika förmåga att stå av sig själv utan stöd. Holms Borsten finns i fyra olika bredder: 1,5, 1,8, 2,0 och 2,5 m. Alla med samma goda kvalitet och gaffelfäste som standard.

REKOMMENDERADE TILLVAL:

grävarfäste
Gaffelfästen ingår som standard, men grävarfästet är tillval.

SOPA SNÖ

Vid mindre mängder snö är Holms sopvalsar ett bra alternativ för snö- och halkbekämpning.

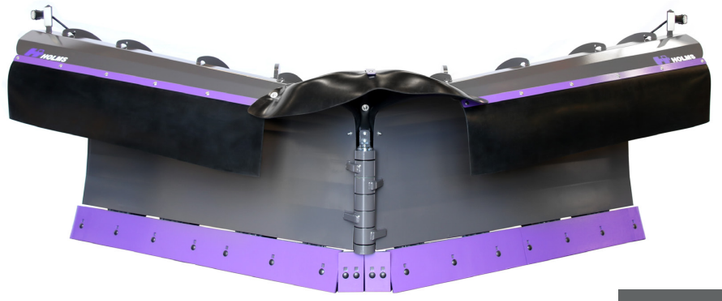

Holms PVF

En helt ny vikplog med extra bra kastegenskaper

Holms PVF är en så kallad fjärilsplog. Det innebär att plogbladen har en unik vingform som gör att snön kastas ut över vallarna vid plogning. Den unika kombination av plogens vingform, aggressiva plogskär och optimal vinkel av plogbladet skapar maximal stabilitet och följsamhet oavsett underlag. Holms PVF finns i tre olika bredder och passar till både traktor och hjullastare.

rekommenderade tillval:

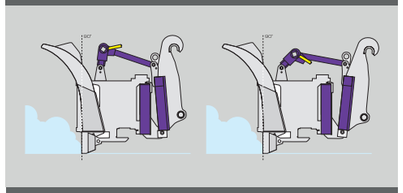

Floatarm™

Anpassa plogbladets marktryck med Floatarm™ sam-tidigt som du får en mjuk och behaglig pendling i färdriktningen

Holms PD

Nu ännu bättre sikt på landsväg och stora ytor

Holms PD Plus är nyutveckling av diagonalplogen Holms PD för snöröjning på landsväg och stora ytor. Plogen går även att beställa med positiv skärvinkel som ger mer effektiv snöröjning i höga hastigheter. Holms PV går att beställa med kombifäste och finns i två höjder och fem bredder: 0,8 meter samt 1 meter hög. 2,4 m, 2,8 m, 3,2 m, 3,6 m och 4 m bred.

smarta detaljer:

positiv skärvinkel

Med positiv skärvinkel minskar förbrukad effekt vilket ger bättre ekonomi.

snöstopp

Perfekt när du plogar platser där du snabbt vill stoppa flödet av snö åt sidan.

Holms PV

Vikplog för smidig och säker körning i stadsmiljö

Vår nya vikplog Holms PV är utvecklad för dig som jobbar med snöröjning i stadsmiljö. Den korta skärmen ger dig bättre sikt och de raka linjerna gör det möjligt att arbeta närmare husen. Den unika konstruktionen gör plogen stark, lätt och följsam med lägre energiförbrukning som resultat. Holms PV går att beställa med kombifäste och finns i två höjder: 0,8 m och 1,0 m samt fem olika bredder: 2,4, 2,8, 3,2, 3,6 och 4,0 m.

rekommenderade tillval:

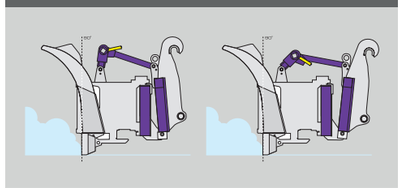

Floatarm™

Anpassa plogbladets marktryck med Floatarm™ sam-tidigt som du får en mjuk och behaglig pendling i färdriktningen

Holms SB

Stabil skopa för traktorer och hjullastare

Holms SB är en varmförzinkad sandspridarskopa för hjullastare och traktorer. Precis som vårt övriga sortiment tillhör den marknadens allra bästa. Därför erbjuder vi 3 års garanti. Skopan är utrustad med flera smarta detaljer och finns i två storlekar med en volym på 1,0, 1,6 och 2,4 m³.

smarta detaljer:

direktdriven hydraulmotor

Det inte behövs några servicekrävande kedjor.



nytt kroksystem

Anpassa krokarna efter behov med ett fåtal infästpunkter. (Endast till SB 1,0)

HOLMS 300	2,2	2,5	3,0		2,2	2,5	3,0
Arbetsbredd (m)	2,20	2,50	3,00	Sopvolym, effektiv (lit)	550	660	700
Maxbredd (m)	2,40	2,70	3,20	Vikt exkl. krokar (kg)	470	570	650
Maxhöjd exkl. krok (m)	1,30	1,30	1,30	Vikt full tank och behållare, utan sidoborste (kg)	1395	1935	2055
Borstdiameter (m)	0,70	0,70	0,70	Oljeflöde, 2000-motor, min/max (lit/min)	60/130	60/130	-
Vattentank, volym (lit)	400	400	400	Oljeflöde, 4000-motor, min/max (lit/min)	-	100/210	100/120

TILLVAL OCH TILLBEHÖR

- Sidoborste – höger eller vänster eller båda sidor
- Extra borstvals – för snabbt borstbyte
- Radiostyrning – sidoborste och bevattning

Alla vikter är ungefärliga. Redskapsvikt gäller exkl. krokar.

HOLMS SU	1,50	1,85	2,15	2,5
Arbetsbredd (m)	1,50	1,85	2,15	2,5
Maxbredd	1,60	1,95	2,25	2,82
Maxhöjd exkl. krok (m)	0,80	0,80	0,80	0,80
Borstdiameter	0,60	0,60	0,60	0,60
Vattentankens volym (m)	190	240	240	270
Effektiv sopvolym (ca liter)	170	220	250	290
Vikt, exkl. krokar (kg)	290	305	320	335
Vikt sidoborste och tre stödhjul (kg)	110	110	110	110
Vikt, full tank och behållare, sidborste och hjul	900	1050	1100	1150
Min/max oljeflöde, standard (liter/minut)	50/80	50/80	50/80	50/80

TILLVAL OCH TILLBEHÖR

- Sidoborste – höger eller vänster
- Extra borstvals – för snabbt borstbyte
- Radiostyrning – bevattning i tre olika lägen

Alla vikter är ungefärliga. Redskapsvikt gäller exkl. krokar.

HOLMS SL (Produktdata med vattentank)	2,0	2,2	2,5	2,8
Redskapsbredd (m)	2,2	2,4	2,7	2,8
Arbetsbredd, fullt svängd/30o (m)	1,7	1,9	2,2	2,4
Borstdiameter (m)	0,7	0,7	0,7	0,7
Vikt exkl. krokar (kg)	390	410	430	450
Vikt, exkl. krokar, full tank 400 liter	945	965	985	1005
Oljeflöde, min/max (lit/min)	40/130	40/130	40/130	40/130

TILLVAL OCH TILLBEHÖR

- Bevattning – 400 eller 600 liter
- Lyftfunktion – hydraulisk lyft till transportläge när bäraren saknar lyftfunktion
- Tillkopplingsanordning – för att koppla/koppa bort redskapet. Kräver Holms hydrauliska lyftfunktion
- Fäste med mekanisk tiltfunktion – för bärare som saknar fäste med tiltfunktion
- Sidoförskjutning – komplett sats för sidoförskjutning +/- 0,70 m (Ej för betvattning)
- Swish borstvals – för snabbt borstbyte
- Radiostyrning – bevattning och skevning

Alla vikter är ungefärliga. Redskapsvikt gäller exkl. krokar.

HOLMS SH	2,5	3,0	3,5
Redskapsbredd (m)	2,7	3,2	3,7
Arbetsbredd, fullt svängd/30° (m)	2,2	2,6	3,0
Borstdiameter (m)	0,915	0,915	0,915
Vikt exkl. krokar (kg)	470	500	530
Vikt exkl. krokar inkl full tank (kg)	1270	1300	1330
Oljeflöde, min/max (lit/min)	70/210	70/210	70/210
Oljeflöde, fullflöde, min/max (lit/min)	70/350	70/350	70/350

TILLVAL OCH TILLBEHÖR

- Bevattning – 600 liter
- Luftfunktion – hydraulisk lyft till transportläge när bäraren saknar lyftfunktion
- Tillkopplingsanordning – för att koppla/koppa bort redskapet. Kräver Holms hydrauliska lyftfunktion
- Fäste med mekanisk tiltfunktion – för bärare som saknar fäste med tiltfunktion
- Sidoförskjutning – komplett sats för sidoförskjutning +/- 0,70 m
- Swish borstvals – för snabbt borstbyte
- Radiostyrning – bevattning och skevning

Alla vikter är ungefärliga. Redskapsvikt gäller exkl. krokar.

HOLMS SP	2,5	3,0	3,5
Redskapsbredd (m)	2,8	3,3	3,8
Arbetsbredd, fullt svängd/30° (m)	2,2	2,6	3,0
Vikt exkl. krokar (kg)	600	650	700
Vikt exkl. krokar, full tank (kg)	1100	1110	1120
Oljeflöde min/max (lit/min)	70/350	70/350	70/350
Borstdiameter (m)	0,915	0,915	0,915

TILLVAL OCH TILLBEHÖR

- Bevattning – 240 liter
- Radiostyrning – bevattning och skevning
- Elektrisk hydraulisk skevning

Alla vikter är ungefärliga. Redskapsvikt gäller exkl. krokar.

HOLMS DUO (Produktdata med vattentank)	1,50	1,85	2,15
Arbetsbredd (m)	1,50	1,85	2,15
Maxbredd (m)	1,75	2,1	2,4
Maxhöjd exkl. krok (m)	0,8	0,8	0,8
Längd utan skopa (m)	1,3	1,3	1,3
Vattentankens volym (liter)	100	100	100
Vikt (kg)	318	324	331
Borstdiamater (m)	0,6	0,6	0,6
Min/max oljeflöde (liter/min)	30/80	30/80	30/80
– Med flödesbegränsare (liter/minut)	110	110	110

TILLVAL OCH TILLBEHÖR

- Hydraulisk skevning
- Stänkskärm
- Radiostyrning
- Elhydraulisk skevning. Går endast med radio
- Stödhjul fram
- Skopa
- Bevattningssystem
- Fullflödesblock hydraulsystem

Alla vikter är ungefärliga. Redskapsvikt gäller exkl. krokar.

HOLMS COMPACT	1,0	1,5	2,0
Redskapsbredd (m)	1,2	1,7	2,2
Maxhöjd exkl. fäste (m)	1,2	1,2	1,2
Vikt med duskborst	175	203	231
Borstdiamater (m)	0,915	0,915	0,915
Oljeflöde 2000-motor, min/max (lit/min)	40/130	40/130	40/130
Oljeflöde 4000-motor, min/max (lit/min)	70/210	70/210	70/210

TILLVAL OCH TILLBEHÖR
- Skruvbart fäste (S40, S45, S50 och S60)

Alla vikter är ungefärliga. Redskapsvikt gäller exkl. krokar.

HOLMS BORSTEN	1,50	1,8	2,0	2,5
Redskapsbredd (m)	1,50	1,8	2,0	2,5
Höjd exkl. fäste (mm)	382	382	382	382
Vikt exkl. fäste (kg)	138	159	173	209
Antal borstrader	12	12	12	12
Inre borsttjocklek (mm)	2,4x3,5	2,4x3,5	2,4x3,5	2,4x3,5
Yttre borsttjocklek (mm)	3x5	3x5	3x5	3x5
Gaffelfäste (ingår)	JA	JA	JA	JA

TILLVAL OCH TILLBEHÖR
- Grävarfäste

Alla vikter är ungefärliga. Redskapsvikt gäller exkl. krokar.

HOLMS PV	2,4	2,8	2,8	3,2	3,6	4,0
Redskapsbredd (m)	2,4	2,8	2,8	3,2	3,6	4,0
Arbetsbredd, fullt svängd/35° (m)	2,0	2,3	2,3	2,6	3,0	3,3
Höjd plogblad (m)	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0
Infästning standard skruv o mutter	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Enkel pendling standard	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Antal skär	2	4	4	4	4	4
Infästning tillval kil o kilbult	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Dubbel pendling tillval	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Vikt, enkel pendling (kg)	685	775	785	820	865	890
Vikt, dubbelpendling (kg)	710	800	810	845	890	915

TILLVAL OCH TILLBEHÖR

Alla vikter är ungefärliga. Redskapsvikt gäller exkl. krokar.

- Snörökskydd - för bredderna 2,8 / 3,2 / 3,6 / 4,0
- Gummiskär - tjocklek 55 mm.
- Stödhjul eller stödtallrik – välj det som passar dina behov bäst. Hjul för bredderna 2,8–4,0
- Sidovinge – för montering på höger eller vänster sida
- Elhydraulisk väljartillsats - för diagonalkörning, radio- eller kabelstyrd
- Snöstopp - för bredderna 2,8 / 3,2 och 3,6

Extra till radio

- Inkopplingssats till befintlig joystick - när det finns extraknappar på befintlig joystick går det att koppla in handenheten med hjälp av inkopplingssatsen
- Spakknopp - när det saknas extraknappar på befintlig 3:e funktion kan spakknoppen skruvas dit på befintlig 3.e funktionsspak. Den kopplas direkt till handenheten.

HOLMS PD	2,4	2,8	2,8	3,2	3,2	3,6	3,6	4,0
Redskapsbredd (m)	2,4	2,8	2,8	3,2	3,2	3,6	3,6	4,0
Arbetsbredd, fullt svängd/35° (m)	2,0	2,3	2,3	2,7	2,7	3,0	3,0	3,3
Höjd (m)	0,8	0,8	1,0	0,8	1,0	0,8	1,0	1,0
Antal skär	2	4	4	4	4	4	4	4
Infästning standard skruv och mutter	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Infästning tillval, kil och kilbult	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Enkel pendling standard	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Dubbel pendling tillval	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Vikt (kg)	835	950	1000	990	1045	1050	1100	1160

TILLVAL OCH TILLBEHÖR

Alla vikter är ungefärliga. Redskapsvikt gäller exkl. krokar.

- Gummiskär – tjocklek ca 55 mm
- Floatarm – för enkel reglering av marktrycket under gång
- Ställbara stödtallrikar
- Ställbara stödhjul
- Kil och kilbult
- Snöstopp - för bredderna 2,8 / 3,2 och 3,6.

HOLMS SB	1,0	1,6	2,4
Redskapsbredd (m)	2,10	2.15	2,50
Materialmängd (m³)	1,00	1,6	2,4
Vikt, tom skopa (kg)	400	660	800
Oljeflöde min/max (lit)	40/120	40/180	40/180
Fäste	Valbart	Valbart	Stora BM

TILLVAL OCH TILLBEHÖR
- Omrörare – kan även monteras i efterhand
- Radiostyrning – för styrning av spridningsmängd
- Kapell – för att skydda lasten mot nederbörd när skopan inte är tömd

Alla vikter är ungefärliga. Redskapsvikt gäller exkl. krokar.

HOLMS PVF	320	360	400
Höjd, centrum (m)	1,0	1,0	1,0
Höjd, vinge (m)	1,18	1,21	1,24
Arbetsbredd (m)	3,2	3,6	4,0
Arbetsbredd, fullt svängd/35° (m)	2,7	3,2	3,7
Antal fjädrande skär	4+2	4+2	4+2
Vikt (kg)	983	1023	1065

Alla vikter är ungefärliga. Redskapsvikt gäller exkl. krokar.



Har du några frågor?

KONTAKTA VÅRA SÄLJARE:

0141-22 41 00
eller
besök oss på holms.com

HOLMS

www.holms.com